THERMCORD Teleskopschiebetür : Ausführungsvarianten und technische Daten

Technische Daten:

TSA= Teleskopschiebetür Antrieb,

Antriebssystem		20	20 DUO/RED	20-200	20-200 DUO/RED	22 DUO/RED
Öffnungsweite A [mm]	D-TSA	1‘500 – 4‘000	1‘500 – 4‘000	1‘500 – 4‘000	1‘500 – 4‘000	1‘500 – 4‘000
	E-TSA	1‘000 – 3‘000	1‘000 – 3‘000	1‘000 – 3‘000	1‘000 – 3‘000	1‘000 – 3‘000
Durchgangshöhe G max [mm]		3‘000	3‘000	3‘000	3‘000	3‘000
Türflügelgewichte max [kg]	D-TSA	4 x 80	4 x 90	4 x 80	4 x 90	4 x 130
	E-TSA	2 x 90	2 x 120	2 x 130	2 x 130	2 x 170

Richtwerte bei Durchgangsmontage	150 mm Antriebshöhe	200 mm Antriebshöhe
Max Türflügelgewichte abhängig von A-Mass	2‘500 mm -> 4 x 90 kg	3‘000 mm -> 4 x 130 kg
	2‘700 mm -> 4 x 80 kg	3‘400 mm -> 4 x 90 kg
	3‘200 mm -> 4 x 50 kg	4‘000 mm -> 4 x 60 kg

Abmessungen inkl. Antriebsverkleidung	150 mm Antriebshöhe	200 mm Antriebshöhe
Mit Blende (und Seitenteil)	265 mm	270 mm
Ohne Blende (ohne Seitenteil)	222 mm	227 mm

Trägerlänge F min [mm]: D-TSA: 1,5 x A + 250 mm / E-TSA: 1,5 x A + 125 mm

Ausführungen, Einschränkungen und Bemerkungen:

- Türflügelverhältnis (Höhe zu Breite) gemäss Diagramm
- Ausführung mit 150 mm und 200 mm Antriebshöhe möglich
- Standard mit Chromstahl-Bodenschiene, 30 mm tief,
  als Option, wasserdicht, optional mit Entwässerung, **50 mm tief**
- Kein RC 2 mit Zertifikat erhältlich
- Kein Schutzflügel bei Teleskoptüren möglich.

record
your global partner for entrance solutions
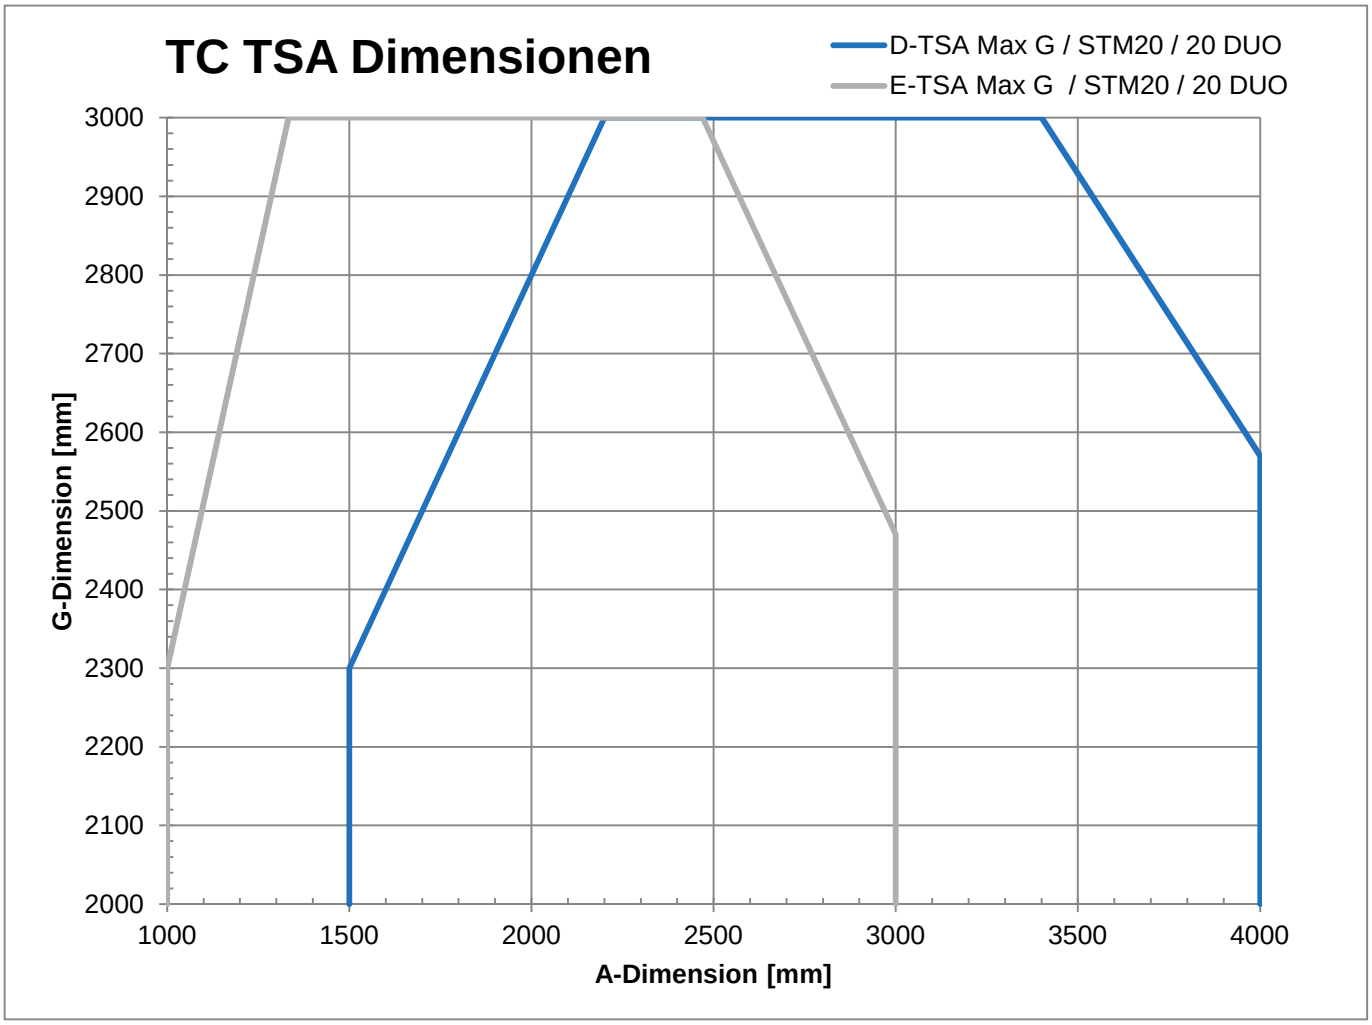
Türflügelverhältnis (Höhe zu Breite) gemäss Diagramm